



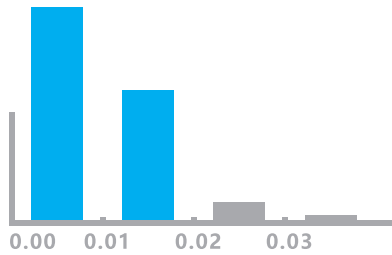

全功能单芯光纤熔接机

- 精巧机身集成精密6马达三维对准系统
- 最快6秒熔接时间，12秒加热时间
- 自动识别光纤类型，自动选用最优熔接模式
- 极速启动技术，瞬间进入工作状态
- 遵循最符合施工现场的设计理念
- 高速USB连接，互联网远程维护
- 防尘、防雨、抗风、抗摔，坚固耐用




全新智能电弧控制技术

放电电弧自动实时校准
不一样的使用环境 一样的稳定表现




全新高效加热器


更快 更省电
极速加热 以一当二



超窄陶瓷V型槽
精密加工工艺
适应各种施工需求



300倍纤芯显微放大
高亮显示屏
阳光下清晰可见



活动式陶瓷压脚
精密抛光工艺
性能稳定 寿命持久



全新无反光镜设计
专利接触式方案
稳定可靠 维护方便



可拆卸式大容量电池
300次以上
连续熔接和加热





性能参数：

尺寸重量	长156×宽135×高149(mm), 重1.8kg(含电池2.5kg)
夹具类型	可拆卸式单芯夹具
熔接方式	单芯
对准方式	6马达纤芯对准
适用光纤类型	SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZ/NZDS(ITU-T G.655), BI(ITU-T G.657)
光纤直径	包层80~150μm, 涂覆层100~1000μm
切割长度	涂覆层直径250μm切割长度8~16mm 涂覆层直径250μm以上切割长度16mm
熔接模式	共100组熔接模式存储空间
熔接时间	[SM FAST]模式最快6秒, [AUTO]模式最快12秒
加热模式	共30组加热模式存储空间
加热时间	可调节, 最快12秒
适用保护套管	10~60mm
图像存储	共30组图像存储空间
熔接记录	共3000组熔接记录存储空间
平均熔接损耗	SM:0.02dB, MM:0.01dB, DS:0.04dB, NZ/NZDS:0.04dB, BI:0.02dB (根据ITU-T标准以剪断法测量)
回波损耗	>>60dB
熔接损耗估算	有
操作条件	海拔0~4000m, 相对湿度0~95%, 温度-10~+50℃, 最大风速15m/s
存储条件	相对湿度0~95%, 温度-40~+80℃ (电池 -10~+40℃) 长期存储
拉力测试	1.96~2.25N
显示方式	双路摄像机300倍显微放大, 4.1寸高亮显示屏
光纤放大	X或Y单视图单独显示300倍, X和Y双视图同时显示180倍显微放大
端口	高速USB端口
电极寿命	3500次熔接放电
电源供电	AC100-240V, 50/60Hz
电池供电	7800mAh大容量电池, 连续熔接和加热 300次以上

产品型号、规格及配置清单可能会有变动，恕不另行通知。

配置清单：



①	主机	C10	②	光盘和入门指南	--
③	高精度切割刀 *	CC-01	④	精密剥线钳	CS-01
⑤	备用电极	CE-02	⑥	大容量电池 *	BAT-01
⑦	交流适配器	ADC-01	⑧	冷却托盘	--
⑨	USB数据线	USBC-01	⑩	直流充电线	DCC-01
⑪	交流电源线	ACC-01	⑫	便携手带	--
⑬	便携肩带	--	⑭	专用携带箱	CP-01

注：以 * 标识的项为可选配置项。

COMWAY TECHNOLOGY LLC

16192 Coastal Hwy, Lewes, DE 19958, USA
Tel: 001-7146025714 Fax: 001-3026451280 Email: info@comwaytek.com Website: www.comwaytek.com

