




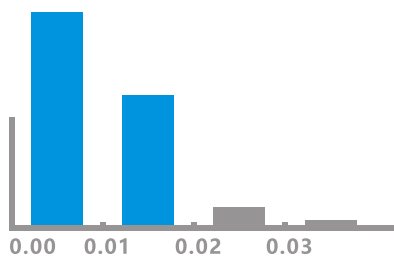

高性能·干线新锐

纯正6马达纤芯显微对准技术

- 准确识别纤芯，兼容纤芯同心度的差异
- 熔接最快6秒，加热12秒，高性能工作表现
- 极速启动技术，瞬间进入工作状态
- 高速USB端口，互联网远程维护
- 防尘、防雨、抗风、抗摔，坚固耐用





智能电弧控制技术

放电电弧自动实时校准
不一样的使用环境 一样的稳定表现

超级加热器

更快 更省电
极速加热 以一当二

超窄陶瓷V型槽
精密加工工艺
适应各种施工需求



300倍纤芯显微放大
高亮显示屏
阳光下清晰可见

活动式陶瓷压脚
精密抛光工艺
性能稳定 寿命持久

全新无反光镜设计
专利接触式方案
稳定可靠 维护方便

可拆卸式大容量电池
300次以上
连续熔接和加热





性能参数：

尺寸重量	长156×宽135×高149(mm), 重2.0kg(含电池2.5kg)
夹具类型	可拆卸式多功能夹具，兼容全种类光纤
熔接方式	单芯
对准方式	6马达纤芯对准，兼容纤芯同心度的差异
适用光纤类型	SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZ/NZDS(ITU-T G.655), BI(ITU-T G.657)
光纤直径	包层80~150μm，涂覆层100~1000μm
切割长度	涂覆层直径250μm切割长度8~16mm 涂覆层直径250μm以上切割长度16mm
熔接模式	共100组熔接模式存储空间
熔接时间	[SM FAST]模式最快6秒，[SM G652]模式最快10秒
加热模式	共30组加热模式存储空间
加热时间	可调节，最快12秒
适用保护套管	10~60mm
图像存储	共30组图像存储空间
熔接记录	共3000组熔接记录存储空间
平均熔接损耗	SM:0.02dB, MM:0.01dB, DS:0.04dB, NZ/NZDS:0.04dB, BI:0.02dB (根据ITU-T标准以剪断法测量)
回波损耗	>>60dB
熔接损耗估算	有
操作条件	海拔0~4000m，相对湿度0~95%， 温度-20~+50℃，最大风速15m/s
存储条件	相对湿度0~95%，温度-40~+80℃（电池 -20~+40℃）长期存储
拉力测试	1.96~2.25N
显示方式	双路摄像机300倍显微放大，4.1寸高亮显示屏
光纤放大	X或Y单视图单独显示300倍， X和Y双视图同时显示180倍显微放大
端口	高速USB端口
电极寿命	3500次熔接放电
电源供电	AC100-240V, 50/60Hz
电池供电	7800mAh大容量电池，连续熔接和加热 300次以上

产品型号、规格及配置清单可能会有变动，恕不另行通知。

配置清单：



①	主机	C9	②	光盘和入门指南	--
③	高精度切割刀 *	CC-01	④	精密剥线钳	CFS-2
⑤	备用电极	CE-02	⑥	大容量电池 *	BAT-01
⑦	交流适配器	ADC-01	⑧	冷却托盘	--
⑨	USB数据线	USBC-01	⑩	直流充电线	DCC-01
⑪	交流电源线	ACC-01	⑫	便携手带	--
⑬	便携肩带	--	⑭	专用携带箱	CP-01

注：以 * 标识的项为可选配置项。